


SI RAPIDE QU'IL VOUS LIBÈRE
DU TEMPS



**FASSA
BORTOLO**
QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

SPECIAL RAPID

LE NOUVEAU MORTIER-COLLE **RAPIDE** À GRANDE FUIDITÉ, IDÉAL
POUR TOUTES LES SAISONS MÊME AVEC DES TEMPÉRATURES DÉFAVORABLES

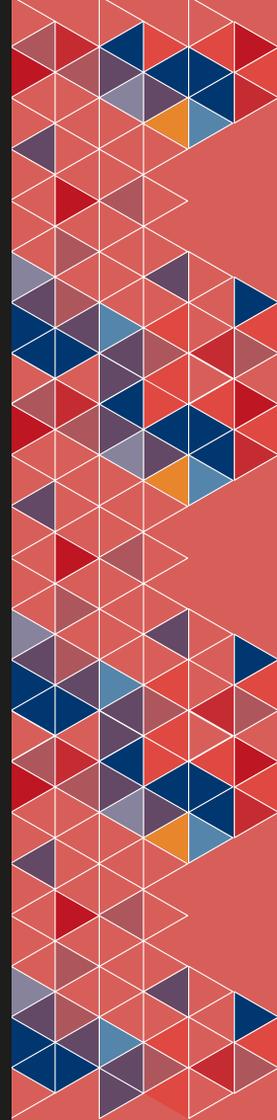


SPECIAL RAPID

LE NOUVEAU MORTIER-COLLE RAPIDE À GRANDE FUIDITÉ, **IDÉAL POUR TOUTES LES SAISONS**

Grâce à sa formulation spéciale et à sa grande fluidité, SPECIAL RAPID garantit une parfaite adhérence et l'ouverture au passage 4 heures après la pose, ce qui rend ce mortier-colle parfait pour la réalisation de sols en cas de températures défavorables. Disponible dans la version grise.

- ▶ **COLLAGE DE CARRELAGE DANS LES LOCAUX U4P4 ET U4P4S : P4/P4S**
- ▶ **MORTIER COLLE FLUIDE**
- ▶ **MANIABILITÉ OPTIMALE**
- ▶ **PRISE RAPIDE ET ACCESSIBILITÉ DANS DE BREFS DÉLAIS**
- ▶ **POSE DE PIERRES NATURELLES, MARBRES ET MATÉRIAUX RECONSTITUÉS**
- ▶ **EXCELLENT AUSSI COMME ENDUIT DE LISSAGE JUSQU'À 15 MM**

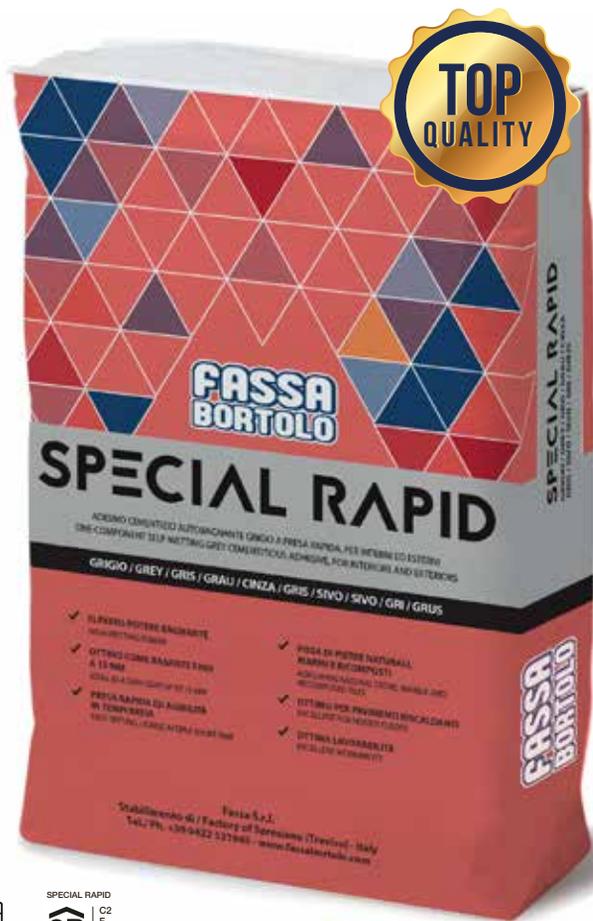

N°: 285 MC 53

Stabilimento di / Factory of Sarnano (Trevi) - Italy

Tel. Ph. +39 0422 33786 - www.fassabortolo.com

▶ SPECIAL RAPID

garantit la sécurité pour l'utilisateur. Ses très faibles émissions de composés organiques volatils, certifiées et strictement contrôlées par le GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., Organisme allemand de contrôle des émissions des produits de pose, mortiers-colles et produits de construction) garantissent le meilleur confort et la meilleure qualité de l'air intérieur.

▶ SPECIAL RAPID

est particulièrement indiqué pour la pose de matériaux en pierre naturels et artificiels et pour la pose de revêtements de sol en évitant la technique du double encollage. Convient au lissage et à la pose sur surfaces horizontales ou légèrement inclinées. Idéal, pour les interventions de réfection, réparation et pose qui nécessitent une mise en œuvre rapide des locaux pour tout usage. Pour coller, à l'intérieur comme à l'extérieur carreaux en céramique, mosaïque céramique, klinker, grès, grès laminé ou porcelainé, terre cuite. Les supports peuvent être : chapes à base de ciment ou anhydrite complètement sèches, dalles en béton complètement sèches, enduit au ciment et sols existants. Adapté à la pose sur chapes avec système de chauffage/refroidissement.

Parfaitement adapté à la mise en œuvre de carrelage dans des locaux classés U4P4 et U4P4S tel que défini dans la Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux cahier du CSTB N°3509 de novembre 2004.



Pour une utilisation correcte du produit, consultez la fiche technique correspondante disponible sur le site www.fassabortolo.fr





www.fassabortolo.fr