

SICURA

G3

Peinture à l'eau décorative
ultra opaque de haute
qualité pour l'intérieur



FASSA
BORTOLO



SICURA G3

Peinture à l'eau décorative ultra opaque : plus sûre pour les personnes, pour la maison et pour l'environnement.

SICURA G3

Peinture à l'eau
décorative ultra
opaque de haute
qualité pour
l'intérieur

Domaine d'utilisation

Application

Qualité

Peinture à l'eau opaque de haute qualité pour l'intérieur, à très faibles émissions de COV, à base de polymères spéciaux en dispersion aqueuse, d'agrégats sélectionnés, de dioxyde de titane, de pigments et d'adjuvants spécifiques pour améliorer l'application, la dilatation et l'hydrofugation. De plus, des adjuvants spéciaux protègent la pellicule de peinture contre le développement d'un large spectre d'espèces de moisissures.



Grâce à son innovante technologie de formulation, SICURA G3 a un **effet protecteur supérieur** par rapport aux peintures à l'eau murales traditionnelles, en limitant les salissures de surface causées par les agents de saleté domestiques courants.

Testée selon la norme UNI 11021, SICURA G3 est particulièrement appropriée pour peindre les murs et les plafonds des pièces intérieures en général, ainsi que des locaux publics, y compris ceux très fréquentés et soumis à hygiène contrôlée.

Elle peut être appliquée sur des enduits lisses, des enduits à base de plâtre, des plaques de plâtre ou des surfaces en béton convenablement préparés.

L'application peut être exécutée au pinceau ou au rouleau en laine (de préférence à poils courts). Appliquer deux couches croisées en respectant un délai d'attente d'au moins 6 heures.

Dilution de SICURA G3 avec de l'eau (rapportée au produit blanc) : le produit est **prêt à l'emploi** ; mais pour faciliter son application, il peut être dilué en volume avec de l'eau jusqu'à un maximum de 5 %.

SICURA G3 est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.



Masse volumique (EN ISO 2811-1)	1.28 - 1.48 Kg/l (en fonction de la base teintométrique)
Rendement (*)	env. 5,5 à 7,0 m ² /l à travail fini (2 couches)
Conditionnement	10 l, 5 l et boîtes de 6 pièces d'1 l
Classification AFNOR	NF T 36-005: Famille 1 - Catégorie 7b2

(*) Les valeurs de rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports moyennement absorbants ; il est conseillé de les déterminer par un essai préalable sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

Classification selon la norme EN 13300

Granulométrie (EN ISO 1524)	Classe S1, Fine (S < 100 µm)
Résistance à l'abrasion humide (ISO 11998)	Classe 1
Brillance (EN ISO 2813)	Classe G4, Très mat (< 5 GU à 85°)
Rapport de contraste (EN ISO 6504-3)	Classe 2 (avec un rendement de 5,5 m ² /l)

Classification selon UNI 11021 : 2002 – Test pour locaux avec présence de nourriture

	EXIGENCES	RÉSULTATS
Rétention de la saleté (UNI 10792)	$\Delta L \leq 3$	POSITIF
Dégagement d'odeur (Annexe A) (1)	≤ 1	POSITIF
Résistance au lavage (UNI 10560)	$\geq 5\ 000$ cycles	POSITIF
Résistance à la moisissure (Annexe C)	≤ 1	POSITIF

(1) Laisser sécher le produit pendant 7 jours à T = 23±2 °C et H.R. = 50±5 % avant d'introduire des aliments dans la pièce.



DURABLE TANT À L'INTÉRIEUR QU'À L'EXTÉRIEUR

Même le
choix du
conditionnement
et l'emballage
témoignent de
la sensibilité
de l'entreprise
à l'égard du
développement
durable.



SICUR

Idropittura decorativa
High-quality ultra matte
Peinture à l'eau décorative



IT ■ Medio Opaca ■ Resistenza all'abrasione ad im-
mersione ■ Resistenza all'umidità ■ Prodotto conforme alla
norma EN 13300-2 ■ Prodotto conforme alla norma EN 13300-1
con presenza di pigmenti secondo UNI 11021-2011

Caratteristiche: SICUR è una pittura protettiva e
resistente all'abrasione, ad alto contenuto di pigmenti
e resine, ad alta resistenza all'umidità e all'inquinamento
atmosferico. È adatta per l'uso interno ed esterno.
Applicare il prodotto in due strati a pennello o rullo in
senso orario, con un intervallo di 2-3 ore tra i due strati.
Prima di usare il prodotto, leggere attentamente il foglio
istruzioni. Consultare sempre il tecnico competente per
ogni dubbio. Tenere l'applicazione a temperatura
superiore a +5°C e con umidità relativa inferiore al 70%.

Il prodotto è conforme alla norma EN 13300-2 e EN 13300-1
con presenza di pigmenti secondo UNI 11021-2011.

Tutti i colori della gamma sono disponibili in versioni
a temperatura ambiente e a +5°C. Consultare il tecnico
competente per ogni dubbio. Il prodotto è conforme alla
norma EN 13300-2 e EN 13300-1 con presenza di pigmenti
secondo UNI 11021-2011.

SICURA G3 est également la première peinture pour l'intérieur de Fassa Bortolo conditionnée dans un **bidon en plastique recyclé certifié PSV (Plastique Seconde Vie)** ; seul le couvercle est en plastique vierge, afin de garantir l'étanchéité mécanique et la conservation des propriétés du produit dans le temps.



Bidon recyclé

L'emballage est constitué d'au moins 50 % de matériaux recyclés.


RA



Attitude BIO

Le papillon figurant sur l'emballage représente l'attitude durable de l'entreprise.

tiva ultra opaca ad elevata
att decorative water-based paint
orative ultra mate de haute qu

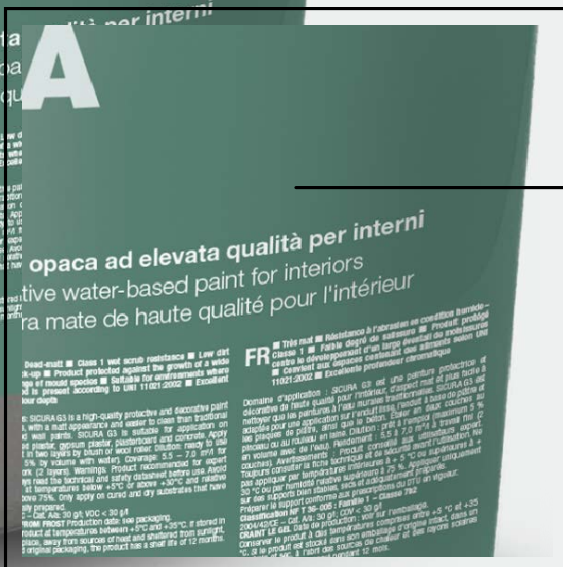

À commencer par la COULEUR

Le choix d'un conditionnement vert incarne l'attitude durable de SICURA G3.



L'ATTENTION À LA DURABILITÉ

L'entreprise s'efforce constamment de tester des produits et des solutions qui satisfont aux exigences réglementaires et à celles du marché, tout en respectant l'environnement, ainsi que les besoins du poseur et de l'utilisateur final, afin de mettre au point des produits ayant un faible impact sur l'environnement.



EPD

Environmental Product Declaration



Dans une optique d'entreprise soucieuse de l'environnement, nous avons évalué objectivement les **impacts environnementaux de SICURA G3 pour un suivi complet de l'empreinte carbone**, qui va jusqu'à photographier tout le cycle de vie du produit ; cette procédure témoigne d'une approche à 360° qui va de l'approvisionnement en matières premières à la réalisation du produit fini.

En effet, l'EPD (c'est-à-dire la déclaration environnementale de produit) est un document résumant l'impact environnemental qui, en adoptant la méthode de l'ACV (Analyse du Cycle de Vie), est en mesure de fournir une vue d'ensemble de la manière dont le produit en question peut influencer un large spectre d'aspects environnementaux.

Une démarche environnementale de ce type peut constituer la première étape dans un **processus d'éco-conception des produits**, et le système de réglementations et de certifications qui encadre ce processus pour obtenir l'EPD en garantit la rigueur.

CAM

Critères Environnementaux Minimaux



À ce jour, les critères environnementaux minimaux (CAM) sont les exigences à respecter dans le cadre de travaux publics afin de finaliser des marchés publics, des appels d'offre de fourniture, de conception et de services. Ils ont été mis au point dans le but de favoriser la diffusion de produits et de solutions ayant le plus faible impact possible sur l'environnement.

De plus, nous constatons que l'introduction du principe des CAM est de plus en plus fréquente également sur les sites de construction privés, cela dans le but de diffuser un modèle de construction à faible impact sur l'environnement.

Le produit SICURA G3 est conforme aux exigences des critères 2.5.1 (polluants intérieurs), 2.5.13 paragraphe b (peintures et vernis) et 3.2.8 (émissions dans l'air intérieur) prévues par le décret CAM Bâtiment du 23 juin 2022, publié au Journal Officiel du 06/08/2022.

ÉTIQUETAGE FRANÇAIS

des produits de construction



Aucun solvant organique, plastifiant ou libérateur de formaldéhyde n'est ajouté à la formulation de SICURA G3. Il s'agit donc d'un produit à très faible teneur en COV (Composés Organiques Volatils). De par leur nature chimique, ils sont responsables de certains phénomènes de pollution atmosphérique et peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. C'est pourquoi l'Union européenne et les États membres ont décidé de fixer des limites maximales à la teneur en COV afin d'en réduire la quantité émise dans l'air.

SICURA G3 a une teneur en COV bien inférieure à la limite fixée par la Directive européenne, et est classé A+ selon l'étiquetage prévu par l'arrêté de la République Française (19 avril 2011) : une classification qui indique le niveau le **plus faible prévu d'émissions en polluants volatils dans l'air intérieur des pièces**.



UNE LARGE GAMME DE COULEURS À VOTRE DISPOSITION

SICURA G3 est disponible dans **un vaste choix** mis au point pour répondre aux différentes exigences de solutions chromatiques modernes, avec des couleurs techno et tendance, mais aussi avec des nuances évoquant les couleurs classiques de la terre et de la nature.

SICURA G3 se distingue par une **grande profondeur chromatique** et un large choix de tons saturés et très intenses, du brun au bleu, au rouge, au jaune et au vert, qui, en fonction de la combinaison avec d'autres couleurs et avec le style de décoration intérieure, permettent de concevoir des solutions à fort impact esthétique et émotionnel.

SICURA G3 peut être réalisé avec le **Système teintométrique Colorlife**





EFFET ULTRA OPAQUE

SICURA G3 assure une grande valeur esthétique, avec un effet ultra opaque (Brillance < 5 GU à 85°) qui ajoute un fini velouté et plus « chaud » à toutes les couleurs.

SICURA G3 est un produit à **très haut rendement** et de qualité supérieure par rapport aux peintures à l'eau pour l'intérieur traditionnelles.





UNE PEINTURE IDÉALE POUR TOUTES LES PIÈCES

Grâce à son innovante technologie de formulation, SICURA G3 a un effet protecteur supérieur par rapport aux peintures à l'eau murales traditionnelles, en limitant les salissures de surface causées par les agents de saleté domestiques courants. Testée selon la norme UNI 11021, SICURA G3 est adapté pour peindre des locaux avec présence de nourriture.

SICURA G3 est particulièrement appropriée pour peindre les murs et les plafonds des pièces intérieures en général, ainsi que des locaux publics, y compris ceux très fréquentés et soumis à hygiène contrôlée.





HAUTE DURABILITÉ

SICURA G3 a été formulée pour renforcer les caractéristiques traditionnelles typiques d'une peinture d'intérieur, en créant un produit de **très haute qualité**, prêt à l'emploi, assurant une excellente dilatation et facilité d'application.

L'**effet de protection** supérieur par rapport aux peintures traditionnelles se concrétise à la fois en termes de durabilité et de **faible rétention de la saleté**, en valorisant ainsi l'esthétique du bâtiment pendant plus longtemps. En effet, SICURA G3 a une **Classe 1 de Résistance à l'abrasion humide** selon la norme EN 13300. De plus, les molécules spéciales forment une **protection pour la pellicule de peinture contre le développement d'un large spectre d'espèces de moisissures** en assurant un **environnement plus sain**.





Nuancier pour l'intérieur *trends for interiors*

La couleur suscite avant tout des émotions qui peuvent nous offrir les sensations que nous souhaitons éprouver lorsque nous nous trouvons dans un certain espace, en influençant ainsi notre bien-être.

Avec cette **nouvelle sélection de couleurs**, Fassa Bortolo a pour objectif d'offrir des combinaisons et des suggestions élégantes, des tonalités du mauve à celles du sable en passant par le vert méditerranéen. Une collection pour professionnels, facile à consulter, créée pour proposer des harmonies de couleurs dans lesquelles chacun peut s'identifier.

Un outil conçu et réalisé pour le monde de la décoration d'intérieur, en mesure d'inspirer et d'enthousiasmer.

En toute liberté, au-delà de tout style de décoration.

Découvrez
les **produits
reproductibles**
avec les teintes
du nouveau
nuancier/palette
de couleurs.





FASSA
BORTOLO

Un service de tout premier ordre

Notre expérience à votre service

De plus, **Fassa Bortolo** met gratuitement à disposition une équipe de techniciens qualifiés assurant toute une série de services dédiés tant aux concepteurs qu'aux professionnels du bâtiment :



Cours et conférences de formation professionnelle également sur demande spécifique du client



Assistance technique depuis la phase de conception jusqu'à la réalisation sur le chantier



Établissement de rapports techniques spécifiques



Assistance téléphonique immédiate



Analyse de matériaux dans le laboratoire Fassa I-Lab



GROUPE FASSA

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (Trévisé) - Italie
tél. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.it

USINES DE PRODUCTION

Italie

FASSA S.r.l.

Spresiano (Trévisé) - tél. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478
Artena (Rome) - tél. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (Coni) - tél. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (Bari) - tél. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031
Calliano (Asti) - tél. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Ceraino di Dolcè (Vérone) - tél. +39 045 4950289 - fax +39 045 6280016
Mazzano (Brescia) - tél. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (Lucques) - tél. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (Asti) - tél. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (Brescia) - tél. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli (Pescara) - tél. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenne - tél. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (Lecco) - tél. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070
Villaga (Vicence) - tél. +39 0444 886711 - fax +39 0444 886651

IMPA S.p.A. Unipersonnelle

San Pietro di Feletto (Trévisé) - tél. +39 0438 4548 - fax +39 0438 454915

CALCE BARATTONI S.p.A.

Schio (Vicence) - tél. + 39 0445 575130 - fax +39 0445 575287

Espagne

YESOS ESCAYOLA Y DERIVADOS SA

Antas (Almeria) - tél. 950 61 90 04

Portugal

Fassalusa Lda

São Mamede (Batalha) - tél. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020

Brésil

FASSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MATOZINHOS (Minas Gerais) - tél. (31) 3010400

Central de atendimento - 0800 800 2024

FILIALES COMMERCIALES

Italie

FASSA S.r.l.

Altopascio (Lucques) - tél. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048

Bolzano - tél. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008

Sassuolo (Modène) - tél. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022

Suisse

FASSA SA

Mezzovico (Lugano) - tél. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079

Aclens - tél. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672

Dietikon (Zurich) - tél. + 41043 - fax +3178588410

France

FASSA FRANCE Sarl

Paris La Défense - tél. 0800 300338 - fax 0800 300390

Espagne

FASSA HISPANIA SL

Madrid - tél. +34 900 973 510

Royaume-Uni

FASSA UK LTD

Tewkesbury - tél. +44 (0) 1684 212272



FASSA S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (Trévis) - Italie
tél. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

FASSA FRANCE Sarl - France

Siège social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu,
CS 70395 - 92042 PARIS LA DÉFENSE

Adresse postale : 6 Voie de l'Horlogerie, La Défense 8 - 92800 PUTEAUX

Gestion Commandes : tél. 0800 300 338 - fax 0800 300 390
commande.fassafrance@fassabortolo.fr

Administration : tél. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.fr - fassafrance@fassabortolo.com

Pour toute information technique : bureau.technique@fassabortolo.fr