FASSAJOINT IDEAL 3.5

C'EST LE MEILLEUR, C'EST L'IDÉAL !

FASSAJOINT IDEAL 3.5 est un produit pré-mélangé composé de plâtre, farine de roche et adjuvants spécifiques qui en améliorent la maniabilité et l'adhérence.

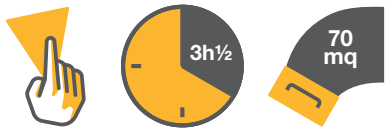

- Temps d'ouvrabilité : 3h30' environ
- Temps de superposition de deuxième couche : au moins 5h
- Rendement : 70 m²
- Facile à poncer et à utiliser
- Excellente fluidité
- Extra-blanc

DOMAINE D'UTILISATION

Il est utilisé pour le traitement des joints de plaques de plâtre avec bandes à joints. Il peut également être utilisé pour le lissage complet de plaques de plâtre et pour de petites réparations de partie de plâtre ou de plaques de plâtre endommagées.

CONDITIONNEMENT

Sacs spéciaux avec protection contre l'humidité d'env. 25 kg

Masse volumique du mortier durci	env. 1200 Kg/m³
Eau de gâchage	46-50 %
Granulométrie	< 0,2 mm
Rendement	env. 0,3 à 0,5 kg/m² pour lissages sur cloisons et contre cloisons en plaque de plâtre
Retrait	négligeable dans le cas d'applications dans des conditions normales
Durée d'utilisation	env. 3h 30'
Temps de superposition de la deuxième couche	env. 5h
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe A1
Conforme à la Norme EN 13963	3B

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV)
T +39 0422 7222
F +39 0422 887509

GYPSOTECH®