


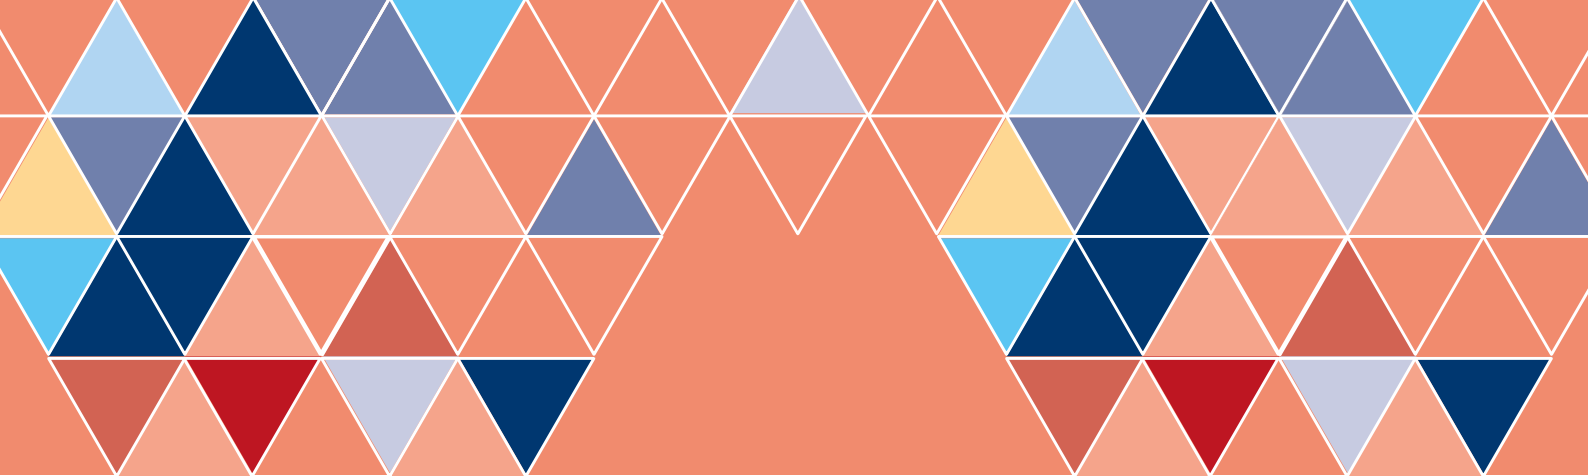

FASSACOL LATEX S2

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

FASSACOL LATEX S2

- ▶ **ADHÉRENCE ACCRUE**
- ▶ **MEILLEURE HYDROFUGATION, DONC PLUS FAIBLE ABSORPTION**
- ▶ **PLUS GRANDE ÉLASTICITÉ**

Latex super élastique pour mortiers-colles à base de ciment, caractérisé par un haut pouvoir liant, qui apporte au mortier-colle des propriétés élastiques et déformables.

FASSACOL LATEX S2 forme un film résistant à la saponification et stable aux agents atmosphériques.

Ce latex s'utilise en remplacement total de l'eau de gâchage avec les mortiers-colles à base de ciment AD 8 et RAPID MAXI S1, qui obtiennent ainsi un classement S2.

CONSOMMATION INDICATIVE*

Type de spatule	Mortier-colle + Latex	
	AD 8 + FASSACOL LATEX S2	RAPID MAXI S1 + FASSACOL LATEX S2
Dent carrée 6x6 mm	env. 2,0-2,8 kg/m ² de poudre et 0,8-1,0 kg/m ² de latex	env. 2,3-3,0 kg/m ² de poudre et 0,7-0,9 kg/m ² de latex
Dent carrée 10x10 mm	env. 3,5-4,2 kg/m ² de poudre et 1,3-1,5 kg/m ² de latex	env. 3,8-4,6 kg/m ² de poudre et 1,2-1,4 kg/m ² de latex

* Toutes les consommations se rapportent à une seule couche.



C2FE S2 =

S'il est gâché avec **RAPID MAXI S1**, on obtient un mortier-colle amélioré à prise rapide, à temps ouvert allongé et hautement déformable classé **C2FE S2** conformément à la norme **EN 12004**



L'utilisation de **FASSACOL LATEX S2** avec **AD 8** permet d'obtenir un mortier-colle amélioré à temps ouvert allongé et hautement déformable classé **C2E S2** conformément à la norme **EN 12004**

= C2E S2



www.fassabortolo.fr