

FINITIONS POUR L'INTÉRIEUR




**FASSA
BORTOLO**

FINITIONS

POUR L'INTÉRIEUR

SYSTÈME COULEUR

Depuis toujours Fassa Bortolo porte une attention particulière au Système Couleur : une vaste gamme de produits en constante évolution, de très grande qualité, qui répondent à tous les besoins. Pour toutes ces exigences, le Système Couleur Fassa Bortolo est toujours le bon choix.

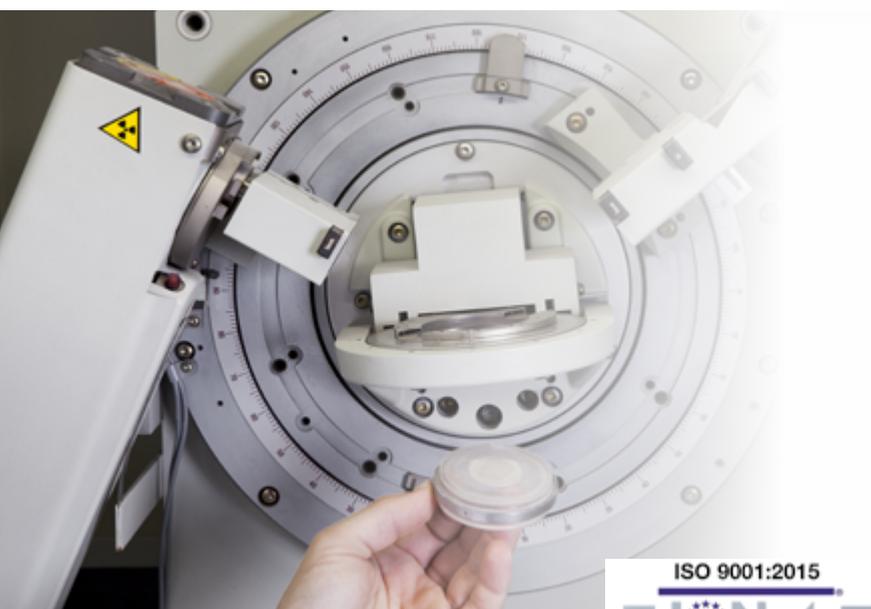

in-living paints : SUGGESTIONS COLORÉES POUR LE BIEN-ÊTRE À LA MAISON

La couleur suscite des émotions et - dans un salon, une chambre à coucher ou toute autre pièce - c'est l'élément qui peut nous offrir plus que toute autre chose les sensations que nous souhaitons éprouver quand nous nous trouvons dans cette pièce.

Pour ces raisons, Fassa Bortolo a créé in-living paints, un projet dédié spécifiquement à la couleur et aux finitions pour l'intérieur. in-living paints est une sélection de teintes - issues des presque 2 000 couleurs réalisables avec le système teintométrique ColorLife Fassa Bortolo - qui dans le plein respect du concept « couleur = émotion = sensibilité individuelle » propose des suggestions et des harmonies chromatiques permettant à chacun d'y trouver celles qui lui conviennent le mieux.



LA RECHERCHE EST POUR NOUS UN ATOUT FONDAMENTAL

Grâce à l'engagement constant de notre Centre de recherche, nous identifions les solutions technologiques les plus innovantes pour élargir les horizons de notre production. Investir dans la recherche est indispensable pour toute entreprise qui souhaite améliorer constamment ses résultats. La certification ISO 9001:2015 est la reconnaissance officielle de l'attention portée quotidiennement à la recherche.



FASSA PAINT MAT



Peinture murale mate pour l'intérieur

FASSA PAINT MAT est une peinture à l'eau pour l'intérieur, à base de copolymères acryliques, d'agrégats sélectionnés, de dioxyde de titane, de pigments et d'adjuvants spécifiques pour améliorer la maniabilité et la dilatabilité. FASSA PAINT MAT est utilisé comme **peinture murale mate** décorative à l'intérieur, **blanche ou colorée**, sur des enduits de finition à base de chaux, chaux-ciment, plâtre, sur des plaques de plâtre et, en général, sur des surfaces intérieures ne nécessitant pas de résistances particulières au lavage et au nettoyage.

- HAUT POUVOIR COUVRANT
- EXCELLENT POINT DE BLANC



FASSA PAINT VELOURS



Peinture murale de type Velours pour l'intérieur

FASSA PAINT VELOURS est une peinture murale pour l'intérieur à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse, dioxyde de titane, charges fines sélectionnées et adjuvants spécifiques qui améliorent l'application du produit. FASSA PAINT VELOURS est utilisée comme **peinture décorative** sur les murs intérieurs de pièces et plafonds secs. Finition type : B.

- PRÊT À L'EMPLOI
- GRAND CONFORT D'APPLICATION



GYPSOPAINT



Peinture à l'eau couvrante idéale pour plaques de plâtre

GYPSOPAINT est une peinture à l'eau pour utilisation intérieure caractérisée par un **pouvoir couvrant optimal** et une **opacité élevée**, ce qui la rend particulièrement appropriée pour les applications sur plaques de parement en plâtre. Elle se compose de polymères en dispersion aqueuse, agrégats sélectionnés, dioxyde de titane et adjuvants spécifiques pour améliorer la maniabilité. GYPSOPAINT est utilisée comme **peinture mate** à l'intérieur sur des enduits de finition à base de chaux, chaux-ciment, plâtre, sur plaques de plâtre et, en général, sur des surfaces intérieures ne nécessitant pas de résistances particulières au lavage et au nettoyage.

- ULTRA COUVRANT
- SPÉCIFIQUE POUR PLAQUES DE PLÂTRE
- EXCELLENT POINT DE BLANC



MASSE VOLUMIQUE (EN ISO 2811-1)	1,35 à 1,55 kg/l en fonction de la base teintométrique
GRANULOMÉTRIE (EN ISO 1524)	fine
BRILLANCE (EN ISO 2813)	< 5 GU à 85°; très mat
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE (EN ISO 11998)	Classe 2
RAPPORT DE CONTRASTE (EN ISO 6504-3)	Classe 2 (avec un rendement de 7,5 m ² /l)
DILUTION EN POIDS DANS L'EAU	pour application au pinceau de 30 à 35 %, pour application au rouleau 25 %
RENDEMENT	7 à 8 m ² /l en 2 couches
CONDITIONNEMENT	14 l et boîtes de 6 pièces d'1 l
COULEUR	blanc + sélection teintes
Classification AFNOR NF T 36-005	FAMILLE 1 - CLASSE 7b2



MASSE VOLUMIQUE (EN ISO 2811-1)	env. 1,42 kg/l
GRANULOMÉTRIE (EN ISO 1524)	fine
BRILLANCE (EN ISO 2813)	< 10 à 85°; mat
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE (EN ISO 11998)	Classe 1
RAPPORT DE CONTRASTE (EN ISO 6504-3)	Classe 3 (avec un rendement de 4,5 m ² /l)
DILUTION EN POIDS DANS L'EAU	prêt à l'emploi
RENDEMENT	4 à 5 m ² /l à travail fini (2 couches)
CONDITIONNEMENT	14 l
COULEUR	blanc + sélection teintes
Classification AFNOR NF T 36-005	FAMILLE 1 - CLASSE 7b2



MASSE VOLUMIQUE (EN ISO 2811-1)	env. 1,48 kg/l
GRANULOMÉTRIE (EN ISO 1524)	fine
BRILLANCE (EN ISO 2813)	< 5 GU à 85°; très mat
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE (EN ISO 11998)	Classe 2
RAPPORT DE CONTRASTE (EN ISO 6504-3)	Classe 1 (avec un rendement de 5 m ² /l)
DILUTION EN POIDS DANS L'EAU	10 à 15 % env.
RENDEMENT	4 à 5 m ² /l à travail fini (2 couches)
CONDITIONNEMENT	14 l
COULEUR	blanc + sélection teintes
Classification AFNOR NF T 36-005	FAMILLE 1 - CLASSE 7a2



PRIMAIRES

MIKROS 001



- SANS SOLVANTS
- MICROÉMULSION
- ABSORPTION UNIFORME
- HAUTEMENT PÉNÉTRANT



Primaire d'accrochage mural en microémulsion à l'eau

MIKROS 001 est un fixateur/primaire d'accrochage hydrodiluable à très faibles émissions de COV, sans solvants, transparent et inodore, à base de copolymères acryliques particuliers en microémulsion aqueuse. Il est utilisé comme fixateur/primaire d'accrochage pour les surfaces murales intérieures ; il garantit une haute pénétration et imprégnation du support en améliorant la facilité d'application et l'uniformité de teinte des couches successives de produits de finition.

MASSE VOLUMIQUE	1,00 kg/l env.
DILUTION EN POIDS DANS L'EAU	50 % à 100 % sur supports absorbants tels que plâtre et plaques de plâtre ; 100 % à 200 % sur enduits à base de chaux, chaux/ciment ; 200 % à 300 % sur béton
RENDEMENT	8 à 14 m ² /l env. en fonction de l'absorption du support
CONDITIONNEMENT	4 et 12 l
COULEUR	transparent

PIGMENTO 013



- BON POUVOIR COUVRANT
- EXCELLENT POINT DE BLANC
- BON RENDEMENT
- LISSE



Couche d'impression pigmenté pour l'intérieur

PIGMENTO 013 est utilisé comme couche d'impression, blanc ou coloré, sur des enduits de finition à la chaux, chaux-ciment, plâtre et plaques de plâtre, avant des cycles de peinture à l'intérieur. Étant pigmenté, il assure un bon pouvoir couvrant préalable du support, en permettant d'obtenir une couverture totale avec moins de couches de peinture de finition.

MASSE VOLUMIQUE	1,55 kg/l env.
DILUTION EN POIDS DANS L'EAU	15 à 20 % pour des applications au pinceau ou au rouleau
RENDEMENT	12 à 15 m ² /l env. (par couche)
CONDITIONNEMENT	5 et 14 l
COULEUR	blanc + sélection teintes

* pour version blanche



FASSA FRANCE Sarl - France

320, Avenue Berthelot – 69008 Lyon

Gestion Commandes : tél. 0800 300 338 - fax 0800 300 390 - commande.fassafrance@fassabortolo.fr

Administration : tél. +39 0422 7222 – fax +39 0422 887509 - www.fassabortolo.fr - fassafrance@fassabortolo.com

Pour toute information technique : bureau.technique@fassabortolo.fr